L' uro-gynécologie à la portée de tous

MegaStim MS 280

Centrale d'Electrothérapie pilotée par ordinateur*

Un logiciel complet avec plus de 50 programmes prédéfinis
Un outil convivial pour vous et vos patients
Une gamme adaptée à vos besoins

*PC & écran vendus séparément

Les avantages de la gamme MegaStim

STIM

- Courants antalgiques, excito-moteurs, interférentiels
- Plusieurs sensibilités de stimulation
- 2 voies de BFB & STIM : permet l'utilisation des sondes 4 électrodes (PERISIZE™)

BIOFEEDBACK

- Module Ludométrie inclus
- Réponse de biofeedback de haute qualité
- Calibrage automatique ou manuel pour le biofeedback
- Voie simple pression
- Double voie pression pour les protocoles spécifiques anorectaux (MS 280 K2)

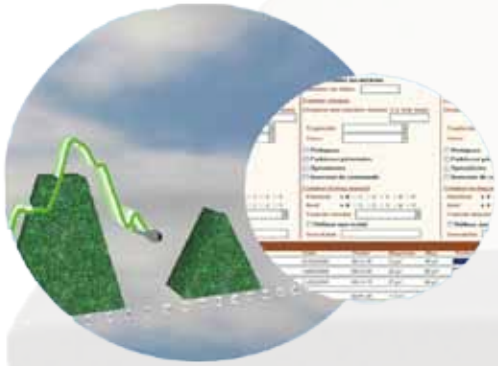

LOGICIEL

- Module bilan intégré
- Guide des pathologies
- Mises à jour gratuites
- Assistance personnalisée à l'utilisation du logiciel
- Planches anatomiques

Caractéristiques	280 S	280 K	280 K2
Appareil MS280 & Logiciel	S	K	K2
Boitier double voie pression			▪
Câble fiche banane 2 mm	▪	▪	▪
Câble DIN 3pts + adaptateur	▪	▪	▪
Poire d'arrêt d'urgence	▪	▪	▪
Sachet de 4 électrodes	▪	▪	▪
Télécommande	(en option)	▪	▪
Kit Pression sonde vaginale	(en option)	▪	(en option)
Kit pression sonde anale	(en option)	(en option)	(en option)
Sonde pression vaginale	(en option)	(en option)	(en option)
Sonde pression anale	(en option)	(en option)	(en option)

Electronique du Mazet

MegaStim MS 280

TECHNIQUES

- ANTALGIQUE (Gate-control, endorphinique)
- EXCITO-MOTEUR (Reprogrammation Neuromotrice, rééducation et renforcement musculaire)
- BIOFEEDBACK (EMG, pression, décontraction)

UN APPAREIL COMPLET

- Une *base de données thérapeutiques* accessible à partir de la zone à traiter
- Une *assistance intéractive* pour chaque traitement (guides visuels pour placement des électrodes, principe de traitement, paramètres préconisés,...)
- Une *étape de préréglage* assistée pour toutes les séances de STIM
- Une *sécurité active* avec un lien "appareil-patient"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du boitier : 337 x 280 x 67 mm

- 2 voies de stimulation :
  (Courants impulsionnels biphasiques, monophasiques ou asymétriques)
  (Courants impulsionnels à pente réglable)*
  (Courants galvaniques)*
- 2 voies de biofeedback couplées aux sorties de stimulation
- 1 voie de biofeedback pression

Cet appareil est disponible en 3 versions :

- ***MS 280S***
- ***MS 280K***
- ***MS 280K2***

- 1 kit raccord pression avec sonde pression vaginale*
- 1 télécommande*
- 1 kit double voie pression (K2)
- 1 logiciel MegaStim S, K ou K2 incluant le module bilan intéractif
- 1 cordon de liaison PC MegaStim
- 1 manuel d'utilisateur
- 1 cordon électrode voie A ou voie B MegaStim
- 1 sachet de 4 électrodes
- 1 cordon pour sonde vaginale
- 1 poire d'arrêt d'urgence

* Sauf avec la version MS 280 S

Electronique du Mazet

Tous nos produits sont étudiés, développés, fabriqués et assemblés dans notre usine certifiée **ISO 9001** & **ISO 13485**. Ils disposent du marquage **CE 0459**.

ISO 13485

Electronique du Mazet
ZA Route de Tence
43520 LE MAZET-SAINT-VOY - France
Tel : 04 71 65 02 16 - Fax : 04 71 65 06 55
Email : *contact@electroniquedumazet.com*

CE 0459

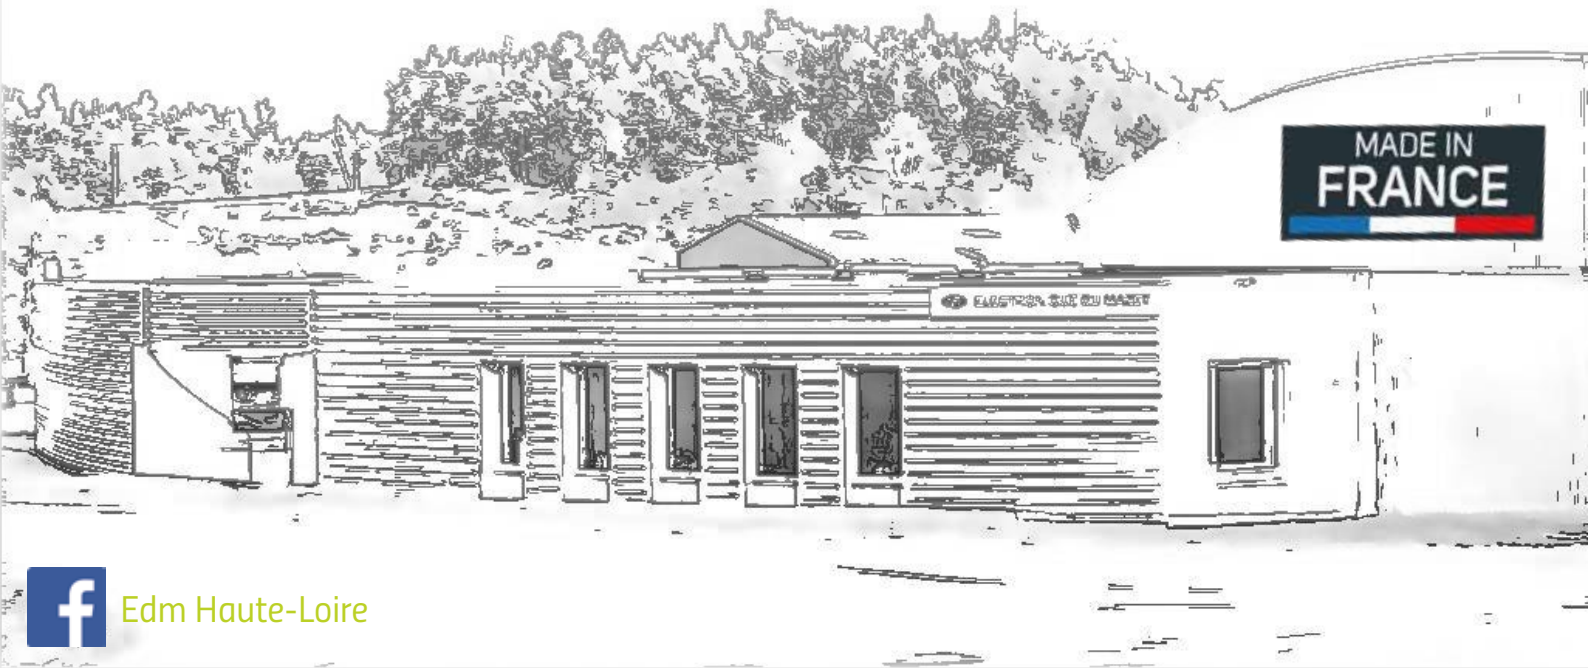

Edm Haute-Loire